



Настройка передачи заказов по API



Оглавление


1	Настройка передачи заказов.....	2
2	Postback.....	6
3	Техническая инструкция.....	7
3.1	Метод получения статуса лида.....	7
3.2	Передача лида в Webvork.....	7
3.3	Как передавать sub_id в UTM метке.....	8
4	Решение проблем с API (Postback FAQ).....	10




1 Настройка передачи заказов

Для настройки передачи заказов, выполните следующие действия:

- 1 Откройте личный кабинет (иконка профиля) и нажмите кнопку **Посмотреть профиль**.
- 2 Скопируйте строку **Token**.

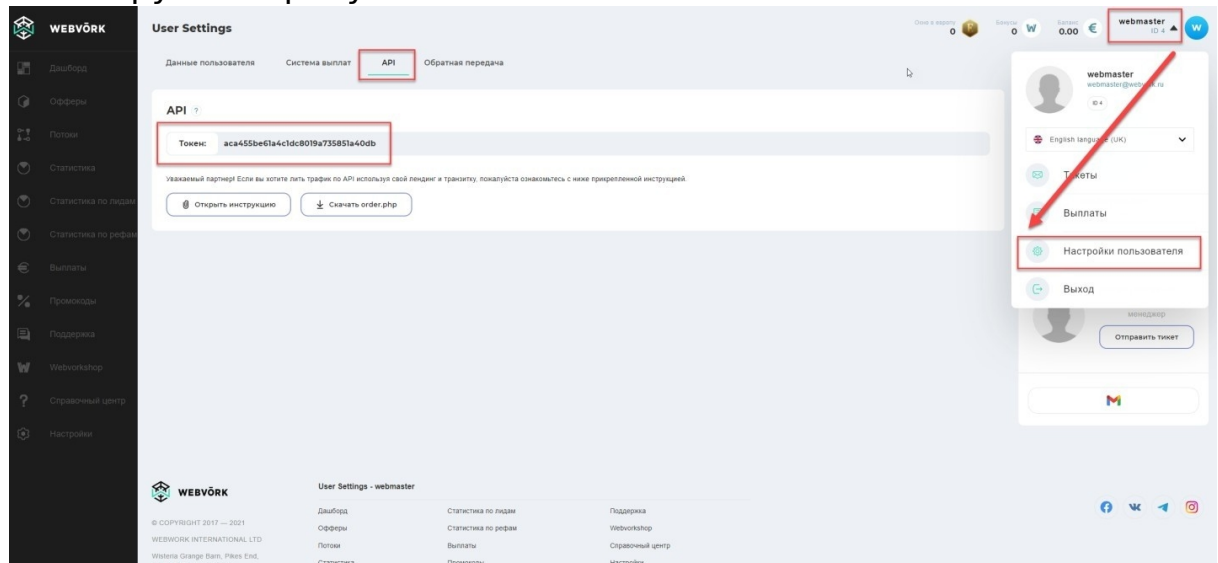

- 3 Скачайте **order.php** и загрузите его на свой хостинг в корень папки с лендингом.

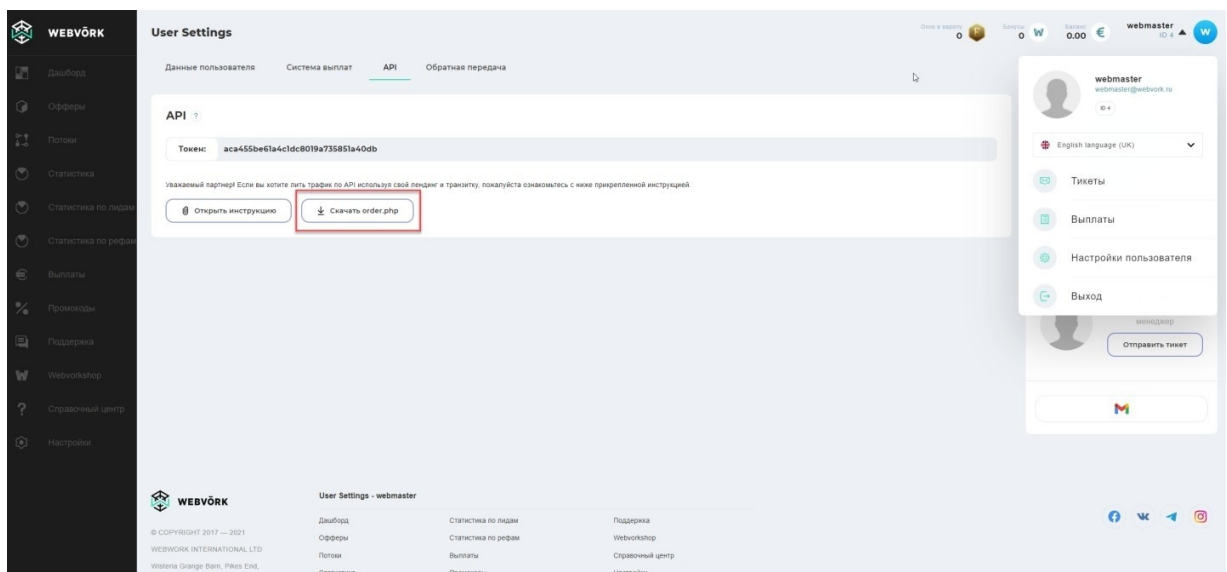

- 4 Вставьте **Token** в строку файла **order.php**.



```
order.php X
order.php > TOKEN
1 <?php
2
3 const TOKEN = 'INPUT YOUR TOKEN HERE'; // Replace it with your own from your personal account
4 const ENDPOINT_1 = 'https://api.webvork.com/v1/new-lead';
5 const ENDPOINT_2 = 'https://api2.webvork.com/v1/new-lead';
6
7 if (!empty($_POST)) {
8     $data = array(
9         'token' => TOKEN,
10        'offer_id' => !empty($_POST['offer_id']) ? trim($_POST['offer_id']) : '',
11        'name' => !empty($_POST['name']) ? trim($_POST['name']) : '',
12        'phone' => !empty($_POST['phone']) ? trim($_POST['phone']) : '',
13        'country' => !empty($_POST['country']) ? trim($_POST['country']) : '',
14        'lang' => !empty($_POST['lang']) ? trim($_POST['lang']) : '',
15        'utm_source' => !empty($_POST['utm_source']) ? trim($_POST['utm_source']) : '',
16        'utm_medium' => !empty($_POST['utm_medium']) ? trim($_POST['utm_medium']) : '',
17        'utm_campaign' => !empty($_POST['utm_campaign']) ? trim($_POST['utm_campaign']) : '',
18        'utm_content' => !empty($_POST['utm_content']) ? trim($_POST['utm_content']) : '',
19        'utm_term' => !empty($_POST['utm_term']) ? trim($_POST['utm_term']) : '',
20        'ip' => getIp(),
21    );
22 }
```

5 Проверьте параметры лендинга:

- **Страну:** В поле: `<select id="country" name="country" class="country_select"><option value="IT">Italia</option></select>`
 - Выбор страны в форме заказа называется: `select id="country" name="country";`
 - Страны должны быть написаны большими буквами (пример: `<option value="IT">Itali</option>`);
- **Язык:** В поле: `<input name="lang" type="hidden" value="it">`
- **Оффер:** В поле: `<input name="offer_id" type="hidden" class="" value="197">`

Обратите внимание!

Другие названия распознаваться не будут!

Пример: ***name=id_country*** – при таком обозначении заявка не будет распознана.



6 Проверьте корректность данных, которые уходят с лендинга.


Для проверки:

- Отправьте заявку;
- На лендинге нажмите F12 для перехода в Network;

```
index.php x
v.article_content > div > div.default-theme-1-order_block > div.default-theme-1-api-form1 > div#default-theme-1-form.default-theme-1-form-body > form#default-theme-1-form1.wv_orde
3
25
26 wrap">
62 n-content">
63 ontent">

480 <div class="default-theme-1-deadline">
481 | <b>För att ta emot din beställning, fyll i ditt namn och telefonnummer: <br /></b>
482 </div>
483 <form class="wv_order-form" id="default-theme-1-form1" action="order.php" method="POST">
484 | <select class="country_select" name="country" id="country">
485 | | <option selected="selected" value="SE">Sweden</option>
486 | </select>
487 | <input class="name wv_name" name="name" placeholder="Namn" required="" type="text" />
488 | <input class="name wv_phone" name="phone" placeholder="Telefonnummer" required="" type="tel" />
489 |
490 | <input name="lang" type="hidden" class="" value="sv">
491 | <input name="ym" type="hidden" class="" value="default">
492 | <input name="utm_source" type="hidden" value="<?php echo isset($_GET['utm_source']) ? $_GET['utm_source'] : '' ; ?>">
493 | <input name="utm_medium" type="hidden" value="<?php echo isset($_GET['utm_medium']) ? $_GET['utm_medium'] : '' ; ?>">
494 | <input name="utm_campaign" type="hidden" value="<?php echo isset($_GET['utm_campaign']) ? $_GET['utm_campaign'] : '' ; ?>">
495 | <input name="utm_content" type="hidden" value="<?php echo isset($_GET['utm_content']) ? $_GET['utm_content'] : '' ; ?>">
496 | <input name="utm_term" type="hidden" value="<?php echo isset($_GET['utm_term']) ? $_GET['utm_term'] : '' ; ?>">
497 | <input name="referer" type="hidden" class="" value="default">
498 | <input name="guid" type="hidden" class="">
499 | <input name="first_guid" type="hidden" class="">
500 | <input name="landing_id" type="hidden" class="">
501 | <input name="prelanding_id" type="hidden" class="">
502 | <input name="offer_id" type="hidden" class="" value="197">
503 | <input name="url" type="hidden" class="">
504 | <input name="shopwindow_id" type="hidden" class="">
505 | <input name="cookie_enabled" type="hidden" class="">
506 |
507 | <button class="btn1 px30 bold upp white default-theme-1-blg" type="submit">
508 | | Beställ
509 | </button>
510 </form>
```

- Проверьте отправленные данные у **order.php** (закладка Payloads).

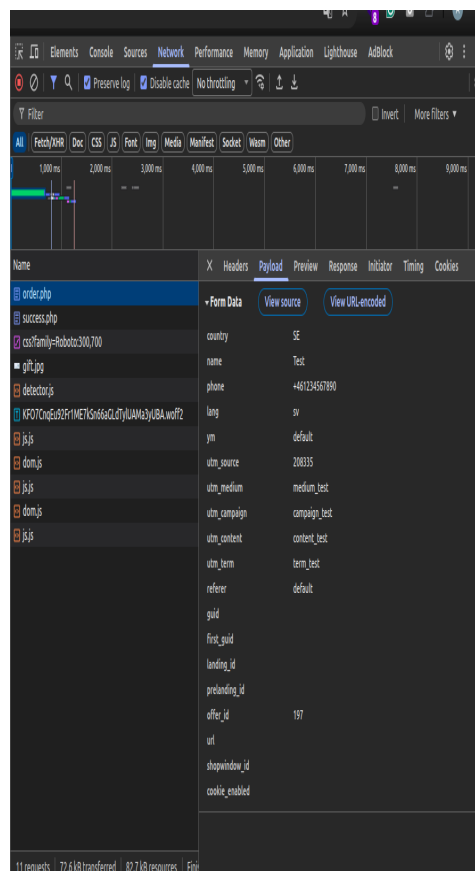



7 Имена переменных в форме лендинга должны совпадать с переменными в файле **order.php**.

```
order.php X
order.php > ...
1 <?php
2
3 const TOKEN = 'INPUT_YOUR_TOKEN_HERE'; // Replace it with your own from your personal account
4 const ENDPOINT_1 = 'https://api.webvork.com/v1/new-lead';
5 const ENDPOINT_2 = 'https://api2.webvork.com/v1/new-lead';
6
7 if (!empty($_POST)) {
8     $data = array(
9         'token' => TOKEN,
10        'offer_id' => !empty($_POST['offer_id']) ? trim($_POST['offer_id']) : '',
11        'name' => !empty($_POST['name']) ? trim($_POST['name']) : '',
12        'phone' => !empty($_POST['phone']) ? trim($_POST['phone']) : '',
13        'country' => !empty($_POST['country']) ? trim($_POST['country']) : '',
14        'lang' => !empty($_POST['lang']) ? trim($_POST['lang']) : '',
15        'utm_source' => !empty($_POST['utm_source']) ? trim($_POST['utm_source']) : '',
16        'utm_medium' => !empty($_POST['utm_medium']) ? trim($_POST['utm_medium']) : '',
17        'utm_campaign' => !empty($_POST['utm_campaign']) ? trim($_POST['utm_campaign']) : '',
18        'utm_content' => !empty($_POST['utm_content']) ? trim($_POST['utm_content']) : '',
19        'utm_term' => !empty($_POST['utm_term']) ? trim($_POST['utm_term']) : ''
20    );
21
22    $count = 3;
23    while ($count-- > 0) {
24        if (apiWebvorkV1NewLead($data)) {
25            break;
26        } else {
27            sleep(5);
28        }
29    }
30
31    header("Location: ../success.html");
32    die();
33 }
34
35
```



2 Postback

Для получения всех статусов в трекаре, необходимо зайти в настройки профиля (в личном кабинете перейти в меню профиля, далее нажать **View profile**):

- В поле **Макросы (1)** указаны макросы отдачи;
- В **Полях постбека (2)** указаны логи постбека на каждое событие (**Создание лида, Подтверждение, Отклонение, Отправка в треш**).

Свои данные необходимо вставить в поля постбека и нажать кнопку **Сохранить**.

Далее необходимо создать заявку, проверить лог постбека и наличие постбека в трекаре (задержка 5 минут). Также возможно проверить результат в трекаре скопировав ссылку постбека вручную.



3 Техническая инструкция

3.1 Метод получения статуса лида

Запрос для получения статуса заявки:

```
token=c6e7f60e3c54232c8d47d33d21885406&guids[
]=A4623B6A-9E26-4AD6-8596-7B0A6400CBA5&guids[]=E4B01C60-BFF7-472B-4099-
A566A9 8799F9
```

Пример ответа:

```
[{"guid":"A4623B6A-9E26-4AD6-8596-7B0A6400CBA5",
"stream_id":null, "created_ts":"2017-11-03 10:12:51",
"offer_id":3,
"ip":null, "country":null,
"utm_source":"2",
"utm_medium":"424",
"utm_campaign":"553",
"utm_content":"637",
"status":"trash",
"money":9,
"currency":"EUR" }]
```

3.2 Передача лида в Webvork

Запросы необходимо отправлять методом GET и POST.

- Обязательные параметры:
 - '**token**' - Токен вебмастера, можно получить в интерфейсе вебмастера;
 - '**offer_id**' - Id офера;
 - '**name**' - Имя в заказе;
 - '**phone**' - Телефон в заказе;
 - '**country**' - Двубуквенный код страны (DE, IT и т.д.);
 - '**lang**' - Двубуквенный код языка (de, it и т.д.);
 - '**ip**' - Ip адрес пользователя, который совершил заявку;
- Необязательные параметры:
 - '**utm_source**' - utm_source или Id потока;
 - '**utm_medium**' - Utm Medium;
 - '**utm_campaign**' - Utm Campaign;
 - '**utm_content**' - Utm Content;
 - '**utm_term**' - Utm Term;

Пример запроса для создания заявки:

```
token=aca455be61a4c1dc8019a735851a40db&ip=93.159.
233.130&offer_id=1&name=test&phone=test&country=AT
```



- В случае успешного запроса возвращается:

```
{"status":"ok","guid":"B4778839-7F25-BD76-C65C-F8D9D6F41D4C"}
```

- В случае ошибки отдается:

```
{"status":"error","msg":"empty token"}
```

3.3 Как передавать sub_id в UTM метке

Sub_id можно передавать в любую из четырех меток:

- **utm_content**
- **utm_term**
- **utm_medium**
- **utm_campaign**

Для статического Sub_ID

В строках

`<input name="utm_campaign" type="hidden" class="">`

В каждом параметре **index.html** необходимо заменить на

`<input name="utm_campaign" type="hidden" class="" value="ТУТ_НУЖНЫЙ_СУБ_АЙДИ">`

Пример: Если **Sub_id** - **facebookcompany**, то **`<input name="utm_campaign" type="hidden" class="" value="facebookcompany">`**

Параметр необходимо заменить во всех формах лендинга соответственно.

The image shows a landing page for SLIM4VIT on the left and a browser's developer tools on the right. The landing page features a pink and white color scheme with a bottle of SLIM4VIT and a box of capsules. A red circle with '-50%' indicates a discount. The text on the page says 'SLIM4VIT - AIUTA A LIBERARTI DAI CHILI DI TROPPO CON UN SOLO TRATTAMENTO!' and 'Ordina con uno sconto'. The developer tools show the HTML code for the form, with the 'utm_campaign' value set to 'facebookcompany'.



Для динамического Sub_id

Для начала необходимо заменить **index.html** на **index.php**

Далее заменить строку на **<input name="utm_campaign" type="hidden" class="" value="<?=\$_GET['sub_id']?>">**

где **sub_id** - это условное название параметра (можно заменить на свое).
Пример: Передаем значение **12345** в параметре **sub_id** - значение отображается в исходном коде в метке **utm_campaign**.

The screenshot shows a web browser displaying a product page for SLIM4VIT. The page has a pink and white theme. On the left, there's a product image of a SLIM4VIT bottle. The main content area has a large pink circle with text inside. On the right, there's a sidebar with a countdown timer and a '50% OFF' discount banner. A red box highlights a section of the page source code, showing the following HTML snippet:

```
<div class="form-group input input-phone"></div>
<input name="ym" type="hidden" class="input-style" value=">
<input name="utm_source" type="hidden" class="value">
<input name="utm_medium" type="hidden" class="value">
<input name="utm_campaign" type="hidden" class="value" value="12345">
<input name="utm_content" type="hidden" class="value">
<input name="utm_term" type="hidden" class="value">
<input name="referrer" type="hidden" class="value">
<input name="guid" type="hidden" class="value" value="e9485012-7f8f-57cb-d4e8-2f41a2ca0630">
<input name="first_guid" type="hidden" class="value" value="e9485012-7f8f-57cb-d4e8-2f41a2ca0630">
<input name="landing_id" type="hidden" class="value" value="36">
```

A red arrow points from the 'utm_campaign' parameter in the page source code to the 'utm_campaign' parameter in the page source code.



4 Решение проблем с API (Postback FAQ)

Описание проблемы - **order.php** не передает данные и система не видит лиды.

Решение: Проверьте, что в **order.php** в коде есть выделенные строчки;

```
order.php X
order.php > ...
1  <?php
2
3  const TOKEN = 'INPUT_YOUR_TOKEN_HERE'; // Replace it with your own from your personal account
4  const ENDPOINT_1 = 'https://api.webvork.com/v1/new-lead';
5  const ENDPOINT_2 = 'https://api2.webvork.com/v1/new-lead';
6
7  if (!empty($_POST)) {
8      $data = array(
9          'token' => TOKEN,
10         'offer_id' => !empty($_POST['offer_id']) ? trim($_POST['offer_id']) : '',
11         'name' => !empty($_POST['name']) ? trim($_POST['name']) : '',
12         'phone' => !empty($_POST['phone']) ? trim($_POST['phone']) : '',
13         'country' => !empty($_POST['country']) ? trim($_POST['country']) : '',
14         'lang' => !empty($_POST['lang']) ? trim($_POST['lang']) : '',
15         'utm_source' => !empty($_POST['utm_source']) ? trim($_POST['utm_source']) : '',
16         'utm_medium' => !empty($_POST['utm_medium']) ? trim($_POST['utm_medium']) : '',
17         'utm_campaign' => !empty($_POST['utm_campaign']) ? trim($_POST['utm_campaign']) : '',
18         'utm_content' => !empty($_POST['utm_content']) ? trim($_POST['utm_content']) : '',
19         'utm_term' => !empty($_POST['utm_term']) ? trim($_POST['utm_term']) : '',
20         'ip' => getIp(),
21     );
22
23     $count = 3;
24     while ($count-- > 0) {
25         if (apiWebvorkV1NewLead($data)) {
26             break;
27         } else {
28             sleep(5);
29         }
30     }
31
32     header("Location: ./success.html");
33     die();
34 }
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134 function getIp()
135 {
136     if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) {
137         $ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
138     } elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
139         $arIp = explode(',', $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']);
140         $ip = $arIp[0];
141     } elseif (!empty($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
142         $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
143     } else {
144         $ip = '';
145     }
146     return $ip;
147 }
148
```

Если строк нет - скачайте стандартный **order.php** (Webvork).

- Проверьте в консоли лог отправки, чтобы понять передаются ли данные лендинга.

Для этого необходимо зайти на лендинг, открыть консоль в браузере, включить запись, совершить тестовый заказ и проверить заголовки и отправленные данные.

- Проверьте, что **webvork.js** отсутствует в папке **js**.