



Настройка передачи заказов по API



Оглавление

1. Настройка передачи заказов	2
2. Postback	6
3. Техническая инструкция	7
3.1 Метод получения статуса лида	7
3.2 Передача лида в Webvork	7
3.3 Как передавать sub_id в UTM метке.....	8
4. Решение проблем с API (Postback FAQ)	10



1. Настройка передачи заказов


Для настройки передачи заказов, выполните следующие действия:

- 1) Скачайте *order.php* и загрузите его на свой хостинг в корень папки с лендингом


<http://prntscr.com/kfbna3>

Ссылка на актуальный *order.php* - [Скачать](#) (также файл можно скачать в личном кабинете Вебмастера в разделе **Профиль**).

- 2) Раскройте личный кабинет (иконка профиля) и нажмите кнопку **Посмотреть профиль**.

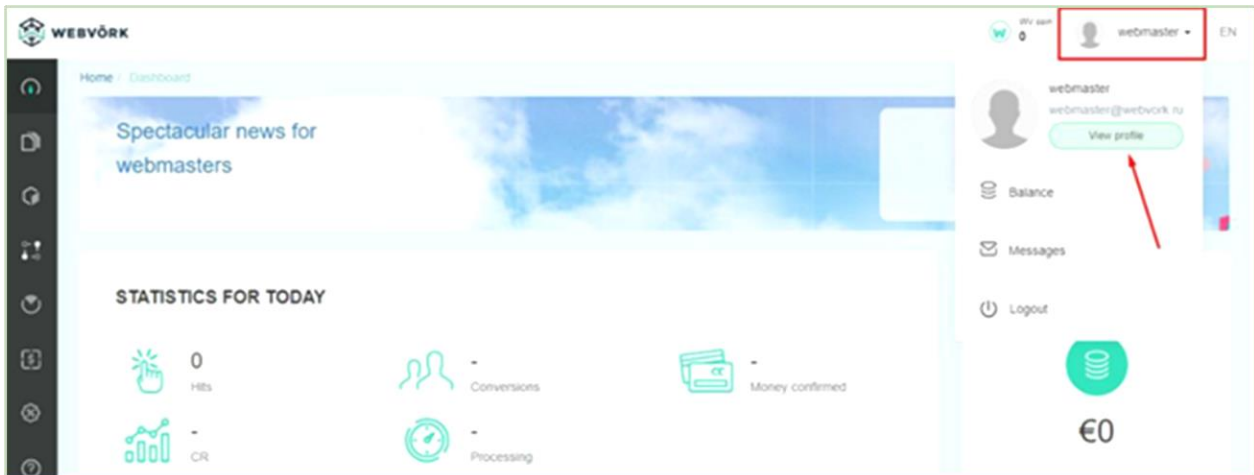

- 3) Скопируйте строку **Token**.

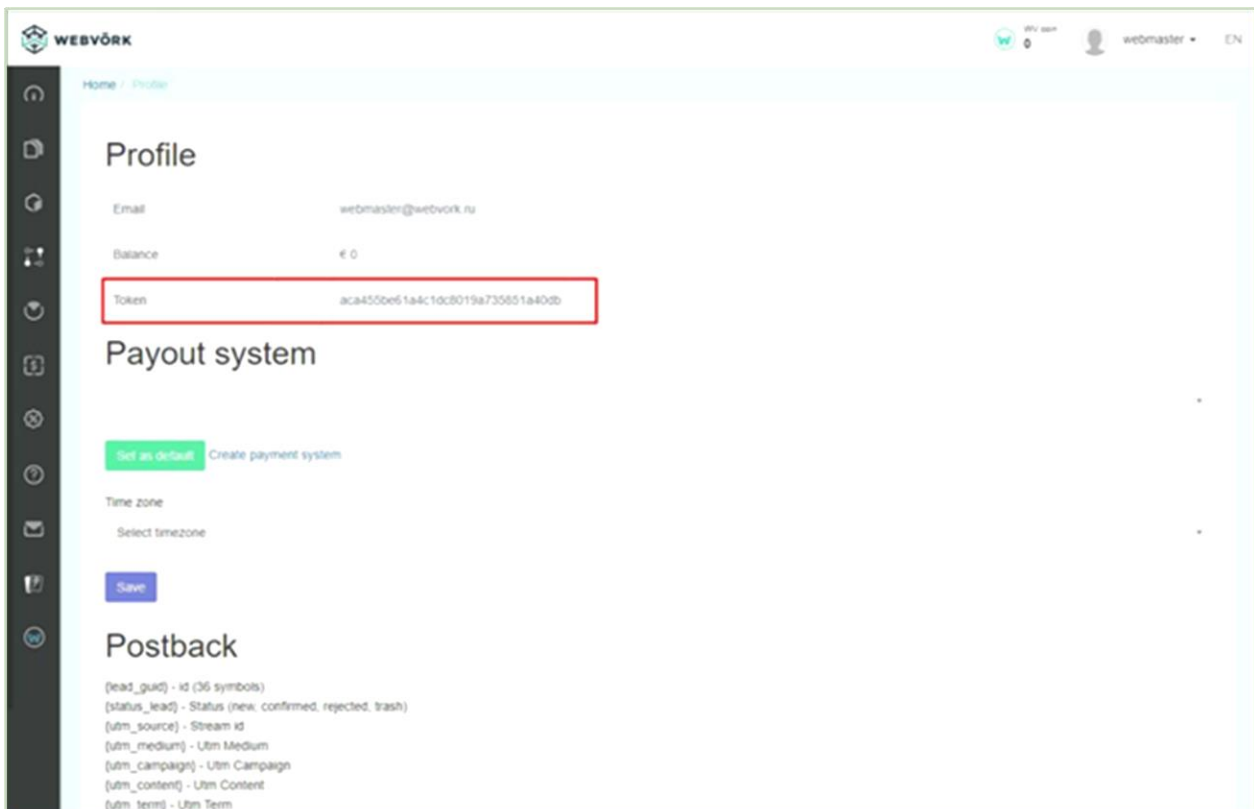



4) Вставьте **Token** в строку файла **order.php**.

```
1 <?php
2
3 function getIp()
4 {
5     if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) {
6         $ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
7     } elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
8         $arrIp = explode(',', $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']);
9         $ip = $arrIp[0];
10    } else {
11        $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
12    }
13    return $ip;
14 }
15
16 function apiWebvorkV1NewLead($post, $ip, $offerId, $counter = 0)
17 {
18     $token = '44d4f44444c4e444b4acd4a444444ea4'; // Заменяем на свой из кабинета
19
20     $url = 'http://api.webvork.com/v1/new-lead?token=' . rawurlencode($token)
21         . '&ip=' . rawurlencode($ip)
22         . '&offer_id=' . rawurlencode($offerId)
23         . '&name=' . rawurlencode($post['name'])
24         . '&phone=' . rawurlencode($post['phone'])
25         . '&country=' . rawurlencode($post['country'])
26         . '&utm_medium=' . rawurlencode($post['utm_medium'])
27         . '&utm_campaign=' . rawurlencode($post['utm_campaign'])
28         . '&utm_content=' . rawurlencode($post['utm_content'])
29         . '&utm_term=' . rawurlencode($post['utm_term']);
30 }
```

5) Замените **offrid** на **ID офера**, на который будет сливаться трафик.

```
17 {
18     $token = '44d4f44444c4e444b4acd4a444444ea4'; // Заменяем на свой из кабинета
19
20     $url = 'http://api.webvork.com/v1/new-lead?token=' . rawurlencode($token)
21         . '&ip=' . rawurlencode($ip)
22         . '&offer_id=' . rawurlencode($offerId)
23         . '&name=' . rawurlencode($post['name'])
24         . '&phone=' . rawurlencode($post['phone'])
25         . '&country=' . rawurlencode($post['country'])
26         . '&utm_medium=' . rawurlencode($post['utm_medium'])
27         . '&utm_campaign=' . rawurlencode($post['utm_campaign'])
28         . '&utm_content=' . rawurlencode($post['utm_content'])
29         . '&utm_term=' . rawurlencode($post['utm_term']);
30
31
32     $json = file_get_contents($url);
33     $data = json_decode($json, true);
34
35     if ($data['status'] != 'ok') {
36         if ($counter < 5) {
37             sleep(1);
38             return apiWebvorkV1NewLead($post, $ip, $offerId, ++$counter);
39         } else {
40             return false;
41         }
42     }
43
44     if ($data['status'] == 'ok') {
45         return true;
46     }
47
48
49     apiWebvorkV1NewLead($_POST, getIp(), offerid: 5);
50
51     header('string: "Location: ../success.php"');
```



6) Проверьте параметры лендинга:

- **Value** страны написан большими буквами (пример: <option value="IT">Itali</option>);
- Выбор страны в форме заказа называется: select id="country" name="country";

Обратите внимание!

Другие названия распознаваться не будут!

Пример: **name=id_country** – при таком обозначении заявка не будет распознана.

```
42 </div>
43 <div>
44 <div class="countdown-container">w
45 <h3>Die Aktion dauert bis</h3>
46 <div class="countdown">
47 <div class="countdown-item">03</div>
48 <div class="countdown-divider"></div>
49 <div class="countdown-item">18</div>
50 <div class="countdown-divider"></div>
51 <div class="countdown-item">36</div>
52 </div>
53 </div>
54 <form action="order.php" method="post" class="wv_order-form">
55
56
57 <div class="country-input">
58 <select id="country" name="country" class="country_select" style="visibility: hidden; height: 1px">
59 <option value="DE">Germany</option>
60 </select>
61 Deutschland
62 </div>
63 <div class="name-input">
64 <input type="text" placeholder="Name *" name="name" class="wv_name" required>
65 </div>
66 <div class="phone-input">
67 <label for="phone-input"></label>
68 <input id="phone-input" type="tel" placeholder="Telefonnummer *" class="wv_phone" name="phone" autocomplete="tel" required>
69 </div>
70
```

7) Проверьте корректность данных, которые уходят с лендинга.

Для проверки:

- Отправьте заявку;
- На лендинге нажмите F12 для перехода в network;
- Проверьте заголовки (**headers**) у **order.php**.



```
Cache-Control: max-age=0
Connection: keep-alive
Content-Length: 142
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: dev.apexlife.ru
Origin: http://dev.apexlife.ru
Referer: http://dev.apexlife.ru/mskb-15/?utm_c
t4&utm_term=test5
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS
o) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1

▼ Query String Parameters view source view UF
utm_campaign: test
utm_source: test2
utm_medium: test3
utm_content: test4
utm_term: test5

▼ Form Data view source view URL encoded
name: pedro
phone: +391123123123123
country: IT
offer_id: 6
utm_campaign: test
utm_source: test2
utm_medium: test3
utm_content: test4
utm_term: test5
```

8) Имена переменных в форме лендинга должны совпадать с переменными в файле order.php.

```
3 function getIp()
4 {
5     if (empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) {
6         $ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
7     } elseif (empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
8         $arIp = explode(' ', $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']);
9         $ip = $arIp[0];
10    } else {
11        $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
12    }
13    return $ip;
14}
15
16 function apiWebvorkV1NewLead($post, $ip, $offerId, $counter = 0)
17 {
18     $token = '44d4f44444c4e444b4acd4a44444ea4'; // Заменем на свой из кабинета
19
20     $url = 'http://api.webvork.com/v1/new-lead?token=' . rawurlencode($token)
21         . '&ip=' . rawurlencode($ip)
22         . '&offer_id=' . rawurlencode($offerId)
23         . '&name=' . rawurlencode($post['name'])
24         . '&phone=' . rawurlencode($post['phone'])
25         . '&country=' . rawurlencode($post['country'])
26         . '&utm_medium=' . rawurlencode($post['utm_medium'])
27         . '&utm_campaign=' . rawurlencode($post['utm_campaign'])
28         . '&utm_content=' . rawurlencode($post['utm_content'])
29         . '&utm_term=' . rawurlencode($post['utm_term']);
30
31     $json = file_get_contents($url);
32     $data = json_decode($json, true);
33
34     if ($data['status'] != 'ok') {
35         if ($counter < 5) {
36             sleep(1);
37             return apiWebvorkV1NewLead($post, $ip, $offerId, ++$counter);
38         } else {
39             return false;
40         }
41     }
42 }
```



2. Postback

Для получения всех статусов в треkere, необходимо зайти в настройки профиля (в личном кабинете перейти в меню профиля, далее нажать **View profile**):

- В поле **Макросы** указаны макросы отдачи;
- В **Полях постбека** указаны логи постбека на каждое событие (**Создание лида, Подтверждение, Отклонение, Отправка в треш**).

Свои данные необходимо вставить в поля постбека и нажать кнопку **Сохранить**.

Далее необходимо создать заявку, проверить лог постбека и наличие постбека в треkere (задержка 5 минут). Также возможно проверить результат в треkere скопировав ссылку постбека вручную.

Профиль

Email: cpa.com.ua@gmail.com
Баланс: € 110

Система для выплат

WME
Выбор по умолчанию: Платежные системы
Часовой пояс: (UTC+00:00) UTC
Сохранить

Аpi

Токен: 36d8dfb92b7abe5aad47979d0d565
Описание: Уважаемый партнер! Если вы хотите лить трафик по API используя свой лендинг и транзитку, пожалуйста ознакомьтесь с ниже прикрепленной инструкцией
Инструкция: Открыть инструкцию
Скачать: order.php

Postback

Макросы

(lead_guid) - id заявки (строка 36 символов)
(status_lead) - Статус (new, confirmed, rejected, trash)
(utm_source) - id потока
(utm_medium) - Utm Medium
(utm_campaign) - Utm Campaign
(utm_content) - Utm Content
(utm_term) - Utm Term
(money) - Ставка за лид
(currency) - Валюта
Пример: https://webvork.com/ru/postback/test?lead_guid={lead_guid}&status_lead={status_lead}&utm_source={utm_source}&utm_medium={utm_medium}&utm_campaign={utm_campaign}&utm_content={utm_content}&utm_term={utm_term}&money={money}¤cy={currency}

Поля постбека

Логи постбека
Создание лида
https://trackmyoctotrack.com/postback/common.php?vcode={utm_campaign}&amount={money}&status={status_lead}&order_id={lead_guid}&sec=c85cvyjk

Логи постбека
Подтверждение лида
https://trackmyoctotrack.com/postback/common.php?vcode={utm_campaign}&amount={money}&status={status_lead}&order_id={lead_guid}&sec=c85cvyjk

Логи постбека
Отклонение лида
https://trackmyoctotrack.com/postback/common.php?vcode={utm_campaign}&amount={money}&status={status_lead}&order_id={lead_guid}&sec=c85cvyjk

Логи постбека
Отправка лида в треш
https://trackmyoctotrack.com/postback/common.php?vcode={utm_campaign}&amount={money}&status={status_lead}&order_id={lead_guid}&sec=c85cvyjk

Сохранить



3. Техническая инструкция

3.1 Метод получения статуса лида

Запрос для получения статуса заявки:

```
http://api.webvork.com/v1/get-lead-status?token=c6e7f60e3c54232c8d47d33d21885406&guids[
]=A4623B6A-9E26-4AD6-8596-7B0A6400CBA5&guids[]=E4B01C60-BFF7-472B-4099-A566A9 8799F9
```

Пример ответа:

```
[{"guid":"A4623B6A-9E26-4AD6-8596-7B0A6400CBA5", "stream_id":null,
"created_ts":"2017-11-03 10:12:51",
"offer_id":3,
"ip":null,
"country":null,
"utm_source":"2",
"utm_medium":"424",
"utm_campaign":"553",
"utm_content":"637",
"status":"trash",
"money":9,
"currency":"EUR" },
{"guid":"E4B01C60-BFF7-472B-4099-A566A98799F9",
"stream_id":null,
"created_ts":"2017-11-03 23:49:21",
"offer_id":3,
"ip":null,
"country":null,
"utm_source":"4",
"utm_medium":"525",
"utm_campaign":"186",
"utm_content":"576",
"status":"rejected",
"money":4,
"currency":"EUR" }]
```

3.2 Передача лида в Webvork

Запросы необходимо отправлять методом GET и POST.

- Обязательные параметры:
 - '**token**' - Токен вебмастера, можно получить в интерфейсе вебмастера
 - '**offer_id**' - Id офферов;
 - '**name**' - Имя в заказе;
 - '**phone**' - Телефон в заказе;
 - '**country**' - Двубуквенный код страны (DE, IT и т.д.);
 - '**ip**' - Ip адрес пользователя, который совершил заявку;
- Необязательные параметры:
 - '**utm_source**' - utm_source или Id потока;



- 'utm_medium' - Utm Medium;
- 'utm_campaign' - Utm Campaign;
- 'utm_content' - Utm Content;
- 'utm_term' - Utm Term;

Пример запроса для создания заявки:

```
http://api.webvork.com/v1/new-lead?token=aca455be61a4c1dc8019a735851a40db&ip=93.159.233.130&offer_id=1&name=test&phone=test&country=AT
```

- В случае успешного запроса возвращается:

```
{"status":"ok","guid":"B4778839-7F25-BD76-C65C-F8D9D6F41D4C"}
```

- В случае ошибки отдается:

```
{"status":"error","msg":"empty token"}
```

3.3 Как передавать sub_id в UTM метке

Sub_id можно передавать в любую из четырех меток:

- utm_content
- utm_term
- utm_medium
- utm_campaign

Для статического Sub_ID

В строках

```
<input name="utm_campaign" type="hidden" class="">
```

В каждом параметре index.html необходимо заменить на


```
<input name="utm_campaign" type="hidden" class="" value="ТУТ_НУЖНЫЙ_СУБ_АЙДИ">
```

Пример:

Если Sub_id - facebookcompany, то

```
<input name="utm_campaign" type="hidden" class="" value="facebookcompany">
```

Параметр необходимо заменить во всех формах лендинга соответственно.

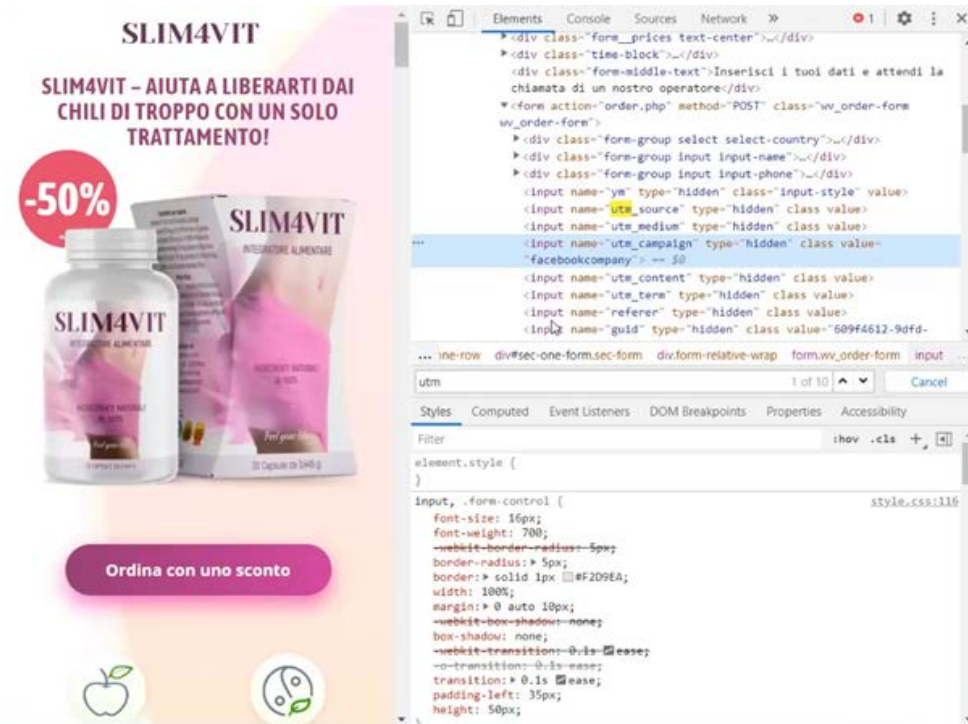

Для динамического Sub_id

Для начала необходимо заменить `index.html` на `index.php`


далее заменить строку на

```
<input name="utm_campaign" type="hidden" class="" value="<?=$_GET['sub_id']?>">
```

где `sub_id` - это условное название параметра (можно заменить на свое).

Пример:

Передаем значение `12345` в параметре `sub_id` - значение отображается в исходном коде в метке `utm_campaign`.

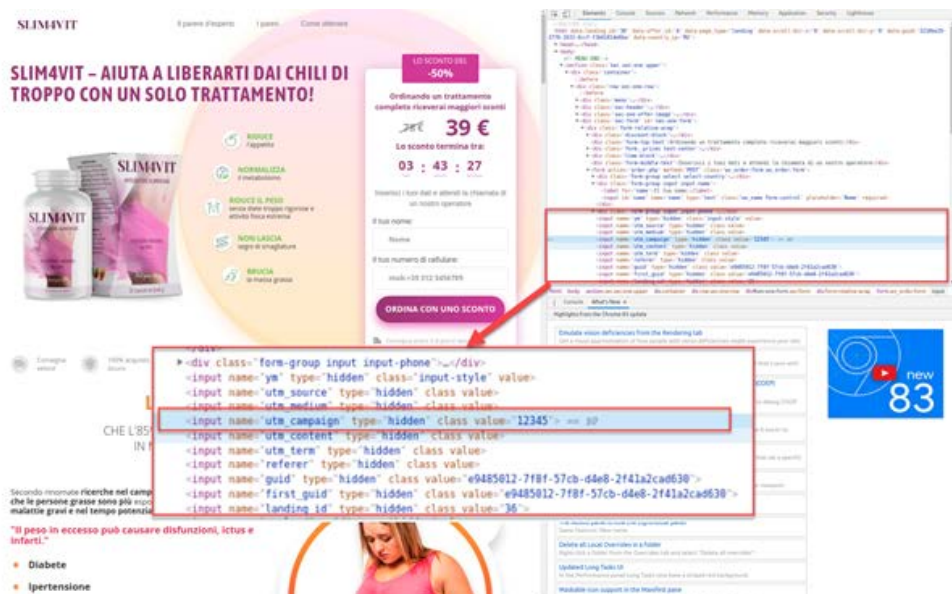



4. Решение проблем с API (Postback FAQ)

1. Описание проблемы - **order.php** не передает данные и система не видит лиды.

Решение:

Проверьте, что в **order.php** в коде есть выделенные строчки;

```
1 <?php
2
3 function getIp()
4 {
5     if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) {
6         $ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
7     } elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
8         $arrIp = explode(',', $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']);
9         $ip = $arrIp[0];
10    } else {
11        $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
12    }
13    return $ip;
14 }
15
16 function apiWebvorkVINewLead($post, $ip, $offerId, $counter = 0)
17 {
18     $token = '44f0f40044c4e044444acd4a444444ea4'; // Заменяем на свой из кабинета
19
20     $url = 'http://api.webvork.com/v1/new-lead?token=' . rawurlencode($token)
21         . '&ip=' . rawurlencode($ip)
22         . '&offer_id=' . rawurlencode($offerId)
23         . '&name=' . rawurlencode($post['name'])
24         . '&phone=' . rawurlencode($post['phone'])
25         . '&country=' . rawurlencode($post['country'])
26         . '&utm_medium=' . rawurlencode($post['utm_medium'])
27         . '&utm_campaign=' . rawurlencode($post['utm_campaign'])
28         . '&utm_content=' . rawurlencode($post['utm_content'])
29         . '&utm_term=' . rawurlencode($post['utm_term']);
30 }
```

Если строк нет – скачайте стандартный **order.php** (Webvork).

- Необходимо заменить цифру в предпоследней строке на нужный **offer id**, вставить свой токен из ЛК и добавить в папку с лендингом.
- Проверьте в консоли лог отправки, чтобы понять передаются ли данные лендинга. Для этого необходимо зайти на лендинг, открыть консоль в браузере, включить запись, совершить тестовый заказ и проверить заголовки и отправленные данные.
- Проверьте, что **webvork.js** отсутствует в папке **js**.