



Настройка передачи заказов по API



Оглавление


1	Настройка передачи заказов	2
2	Postback.....	6
3	Техническая инструкция.....	7
3.1	Метод получения статуса лида	7
3.2	Передача лида в Webvork.....	7
3.3	Как передавать sub_id в UTM метке	8
4	Решение проблем с API (Postback FAQ).....	10




1 Настройка передачи заказов

Для настройки передачи заказов, выполните следующие действия:

- 1 Откройте личный кабинет (иконка профиля) и нажмите кнопку **Посмотреть профиль**.
- 2 Скопируйте строку **Token**.

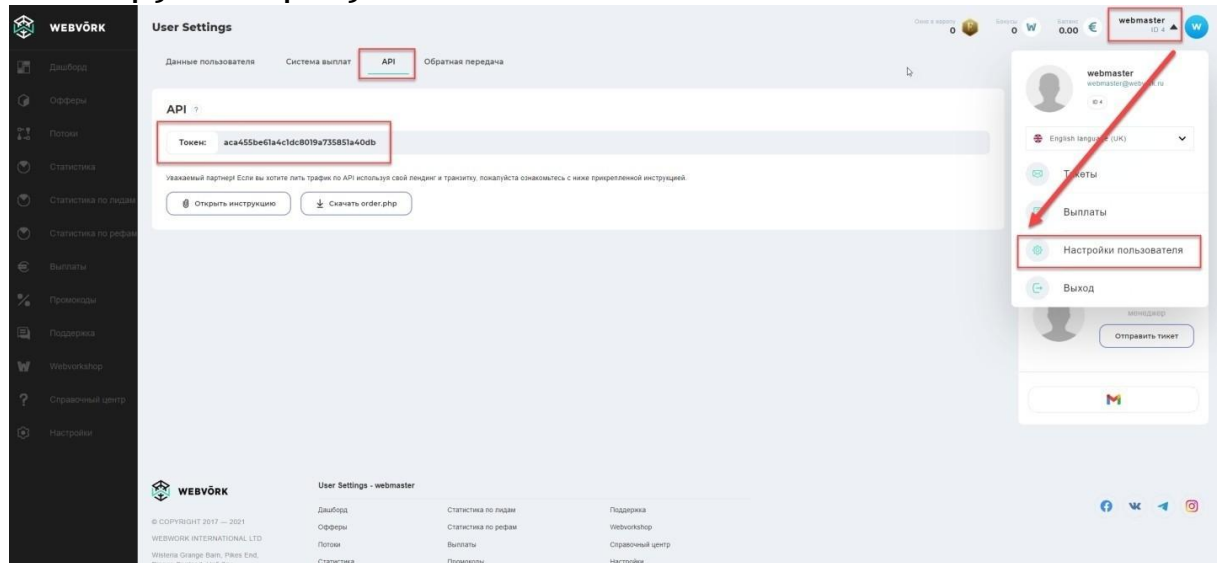

- 3 Скачайте **order.php** и загрузите его на свой хостинг в корень папки с лендингом.

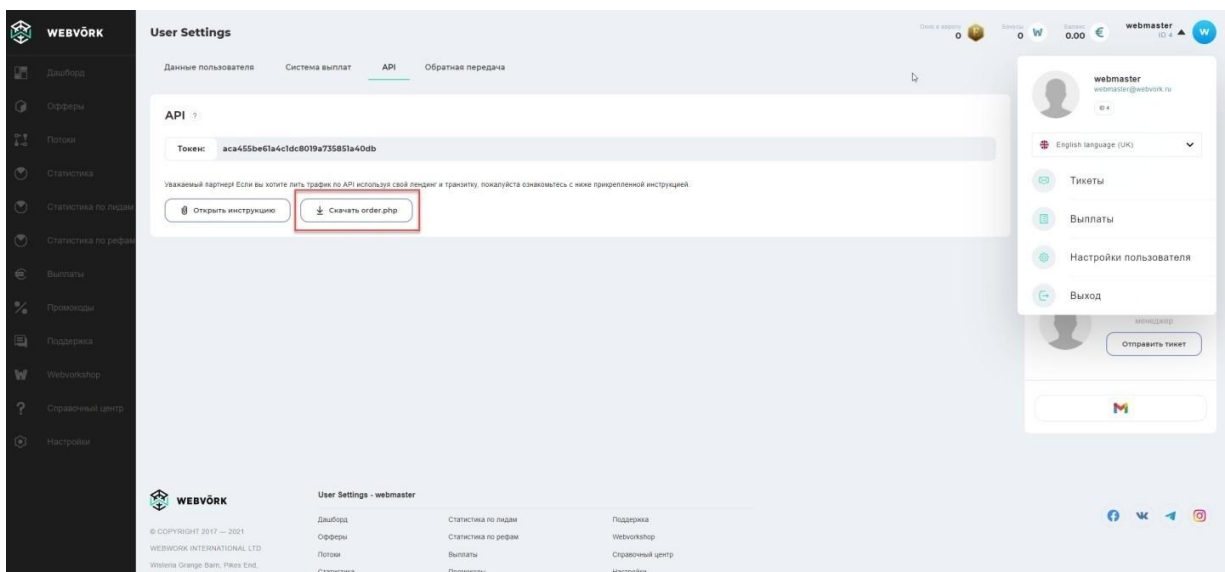

- 4 Вставьте **Token** в строку файла **order.php**.



```
order.php X
order.php > TOKEN
1  <?php
2  *
3  const TOKEN = 'INPUT YOUR TOKEN HERE'; // Replace it with your own from your personal account
4  const ENDPOINT_1 = 'https://api.webvork.com/v1/new-lead';
5  const ENDPOINT_2 = 'https://api2.webvork.com/v1/new-lead';
6
7  if (!empty($_POST)) {
8      $data = array(
9          'token' => TOKEN,
10         'offer_id' => !empty($_POST['offer_id']) ? trim($_POST['offer_id']) : '',
11         'name' => !empty($_POST['name']) ? trim($_POST['name']) : '',
12         'phone' => !empty($_POST['phone']) ? trim($_POST['phone']) : '',
13         'country' => !empty($_POST['country']) ? trim($_POST['country']) : '',
14         'lang' => !empty($_POST['lang']) ? trim($_POST['lang']) : '',
15         'utm_source' => !empty($_POST['utm_source']) ? trim($_POST['utm_source']) : '',
16         'utm_medium' => !empty($_POST['utm_medium']) ? trim($_POST['utm_medium']) : '',
17         'utm_campaign' => !empty($_POST['utm_campaign']) ? trim($_POST['utm_campaign']) : '',
18         'utm_content' => !empty($_POST['utm_content']) ? trim($_POST['utm_content']) : '',
19         'utm_term' => !empty($_POST['utm_term']) ? trim($_POST['utm_term']) : '',
20         'ip' => getIp(),
21     );
22 }
```

5 Проверьте параметры лендинга:

- **Страну:** В поле: `<select id="country" name="country" class="country_select"><option value="IT">Italia</option></select>`

- Выбор страны в форме заказа называется: `select id="country" name="country";`

- Страны должны быть написаны большими буквами (пример: `<option value="IT">Itali</option>`);

- **Язык:** В поле: `<input name="lang" type="hidden" value="it">`
- **Оффер:** В поле: `<input name="offer_id" type="hidden" class="" value="197">`

Обратите внимание!

Другие названия распознаваться не будут!

Пример: **`name=id_country`** - при таком обозначении заявка не будет распознана.




6 Проверьте корректность данных, которые уходят с лендинга.

Для проверки:

- Отправьте заявку;
- На лендинге нажмите F12 для перехода в Network;

```
index.php X
v.article_content > div > div.default-theme-1-order_block > div.default-theme-1-api-form1 > div#default-theme-1-form.default-theme-1-form-body > form#default-theme-1-form1.wv_orde
3
25
26 wrap">
62 n-content">
63 ontent">
480
481 <div class="default-theme-1-deadline">
482 <b>För att ta emot din beställning, fyll i ditt namn och telefonnummer: <br /></b>
482 </div>
483 <form class="wv_order-form" id="default-theme-1-form1" action="order.php" method="POST">
484 <select class="country_select" name="country" id="country">
485 <option selected="selected" value="SE">Sweden</option>
486 </select>
487 <input class="name wv_name" name="name" placeholder="Namn" required="" type="text" />
488 <input class="name wv_phone" name="phone" placeholder="Telefonnummer" required="" type="tel" />
489
490 <input name="lang" type="hidden" class="" value="sv">
491 <input name="ym" type="hidden" class="" value="default">
492 <input name="utm_source" type="hidden" value="<?php echo isset($_GET['utm_source']) ? $_GET['utm_source'] : '' ; ?>">
493 <input name="utm_medium" type="hidden" value="<?php echo isset($_GET['utm_medium']) ? $_GET['utm_medium'] : '' ; ?>">
494 <input name="utm_campaign" type="hidden" value="<?php echo isset($_GET['utm_campaign']) ? $_GET['utm_campaign'] : '' ; ?>">
495 <input name="utm_content" type="hidden" value="<?php echo isset($_GET['utm_content']) ? $_GET['utm_content'] : '' ; ?>">
496 <input name="utm_term" type="hidden" value="<?php echo isset($_GET['utm_term']) ? $_GET['utm_term'] : '' ; ?>">
497 <input name="referer" type="hidden" class="" value="default">
498 <input name="guid" type="hidden" class="">
499 <input name="first_guid" type="hidden" class="">
500 <input name="landing_id" type="hidden" class="">
501 <input name="prelanding_id" type="hidden" class="">
502 <input name="offer_id" type="hidden" class="" value="197">
503 <input name="url" type="hidden" class="">
504 <input name="shopwindow_id" type="hidden" class="">
505 <input name="cookie_enabled" type="hidden" class="">
506
507 <button class="btn1 px30 bold upp white default-theme-1-blg" type="submit">
508 Beställ
509 </button>
510 </form>
```

- Проверьте отправленные данные у order.php (закадка Payloads).

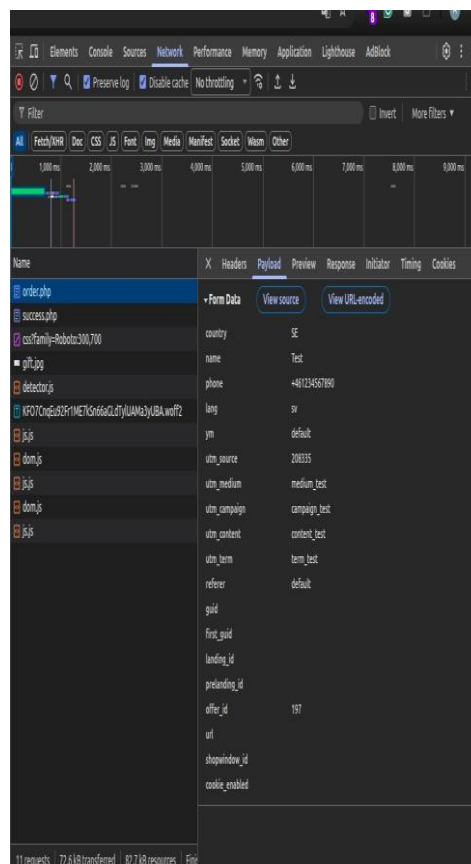



7 Имена переменных в форме лендинга должны совпадать с переменными в файле `order.php`.

```
order.php > ...
1 <?php
2
3 const TOKEN = 'INPUT_YOUR_TOKEN_HERE'; // Replace it with your own from your personal account
4 const ENDPOINT_1 = 'https://api.webvork.com/v1/new-lead';
5 const ENDPOINT_2 = 'https://api2.webvork.com/v1/new-lead';
6
7 if (!empty($_POST)) {
8     $data = array(
9         'token' => TOKEN,
10        'offer_id' => !empty($_POST['offer id']) ? trim($_POST['offer id']) : '',
11        'name' => !empty($_POST['name']) ? trim($_POST['name']) : '',
12        'phone' => !empty($_POST['phone']) ? trim($_POST['phone']) : '',
13        'country' => !empty($_POST['country']) ? trim($_POST['country']) : '',
14        'lang' => !empty($_POST['lang']) ? trim($_POST['lang']) : '',
15        'utm_source' => !empty($_POST['utm_source']) ? trim($_POST['utm_source']) : '',
16        'utm_medium' => !empty($_POST['utm_medium']) ? trim($_POST['utm_medium']) : '',
17        'utm_campaign' => !empty($_POST['utm_campaign']) ? trim($_POST['utm_campaign']) : '',
18        'utm_content' => !empty($_POST['utm content']) ? trim($_POST['utm content']) : '',
19        'utm_term' => !empty($_POST['utm term']) ? trim($_POST['utm term']) : '',
20        'ip' => getIp(),
21    );
22
23    $count = 3;
24    while ($count-- > 0) {
25        if (apiWebvorkV1NewLead($data)) {
26            break;
27        } else {
28            sleep(5);
29        }
30    }
31
32    header("Location: ./success.html");
33    die();
34 }
35 }
```



2 Postback

Для получения всех статусов в треkere, необходимо зайти в настройки профиля (в личном кабинете перейти в меню профиля, далее нажать **View profile**):

- В поле **Макросы (1)** указаны макросы отдачи;
- В **Полях постбека (2)** указаны логи постбека на каждое событие (**Создание лида, Подтверждение, Отклонение, Отправка в треш**).

Свои данные необходимо вставить в поля постбека и нажать кнопку **Сохранить**.

Далее необходимо создать заявку, проверить лог постбека и наличие постбека в треkere (задержка 5 минут). Также возможно проверить результат в треkere скопировав ссылку постбека вручную.

User Settings

Данные пользователя Система выплат API **Обратная передача**

Обратная передача

Имя события	Статус	Пример
(lead_name)	Статус	https://webwork.com/postbackTextText_lead_name(lead_name)
(lead_status)	Статус	https://webwork.com/postbackTextText_lead_status(lead_status)
(lead_medium)	Ути Medium	https://webwork.com/postbackTextText_lead_medium(lead_medium)
(lead_campaign)	Ути Campaign	https://webwork.com/postbackTextText_lead_campaign(lead_campaign)
(lead_content)	Ути Content	https://webwork.com/postbackTextText_lead_content(lead_content)
(lead_term)	Ути Term	https://webwork.com/postbackTextText_lead_term(lead_term)
(lead_value)	Детали	https://webwork.com/postbackTextText_lead_value(lead_value)
(lead_source)	Валюта	https://webwork.com/postbackTextText_lead_source(lead_source)
Example		https://webwork.com/postbackTextText_lead_name(lead_name)&lead_status(lead_status)&lead_medium(lead_medium)&lead_campaign(lead_campaign)&lead_content(lead_content)&lead_term(lead_term)&lead_value(lead_value)&lead_source(lead_source)

Общие установки обратной связи

Создание лида

Подтверждение лида

Отклонение лида

Отправка лида в треш

Сохранить



3 Техническая инструкция

3.1 Метод получения статуса лида

Запрос для получения статуса заявки:

```
token=c6e7f60e3c54232c8d47d33d21885406&guids[
]=A4623B6A-9E26-4AD6-8596-7B0A6400CBA5&guids[]=E4B01C60-BFF7-472B-4099-
A566A9 8799F9
```

Пример ответа:

```
[{"guid":"A4623B6A-9E26-4AD6-8596-7B0A6400CBA5",
"stream_id":null, "created_ts":"2017-11-03 10:12:51",
"offer_id":3,
"ip":null, "country":null,
"utm_source":"2",
"utm_medium":"424",
"utm_campaign":"553",
"utm_content":"637",
"status":"trash",
"money":9,
"currency":"EUR" }]
```

3.2 Передача лида в Webvork

Запросы необходимо отправлять методом GET и POST.

- Обязательные параметры:
 - 'token' - Токен вебмастера, можно получить в интерфейсе вебмастера;
 - 'offer_id' - Id офера;
 - 'name' - Имя в заказе;
 - 'phone' - Телефон в заказе;
 - 'country' - Двубуквенный код страны (DE, IT и т.д.);
 - 'lang' - Двубуквенный код языка (de, it и т.д.);
 - 'ip' - Ip адрес пользователя, который совершил заявку;
- Необязательные параметры:
 - 'utm_source' - utm_source или Id потока;
 - 'utm_medium' - Utm Medium;
 - 'utm_campaign' - Utm Campaign;
 - 'utm_content' - Utm Content;
 - 'utm_term' - Utm Term;

Пример запроса для создания заявки:

```
https://api.webvork.com/v1/new-
lead?token=8fb600dbaa8562363db2977c74a61ca2&offer_id
=4&name=Name&phone=123465&country=IT
```



- В случае успешного запроса возвращается:

```
{"status":"ok","guid":"B4778839-7F25-BD76-C65C-F8D9D6F41D4C"}
```

- В случае ошибки отдается:

```
{"status":"error","msg":"empty token"}
```

3.3 Как передавать sub_id в UTM метке

Sub_id можно передавать в любую из четырех меток:

- utm_content
- utm_term
- utm_medium
- utm_campaign

Для статического Sub_ID

В строках


`<input name="utm_campaign" type="hidden" class="">`

В каждом параметре index.html необходимо заменить на

`<input name="utm_campaign" type="hidden" class="" value="ТУТ_НУЖНЫЙ СУБ_АЙДИ">`

Пример: Если Sub_id - facebookcompany, то `<input name="utm_campaign" type="hidden" class="" value="facebookcompany">`

Параметр необходимо заменить во всех формах лендинга соответственно.

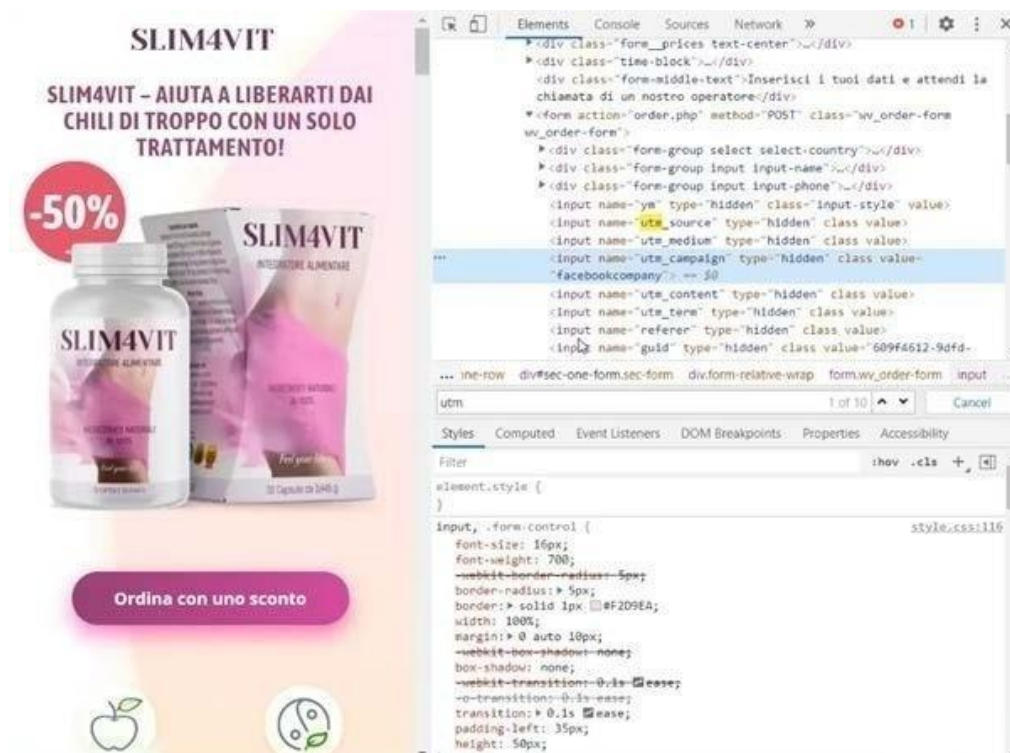



Для динамического Sub_id

Для начала необходимо заменить index.html на index.php

Далее заменить строку на `<input name="utm_campaign" type="hidden" class="" value="<?=$_GET['sub_id']?>">`

где **sub_id** - это условное название параметра (можно заменить на свое).
Пример: Передаем значение **12345** в параметре **sub_id** - значение отображается в исходном коде в метке **utm_campaign**.

The screenshot displays a web browser window showing a product page for SLIM4VIT. The page has a pink and white color scheme. On the left, there's a product image of a bottle and box. In the center, there's a large pink circle with text inside. On the right, there's a price tag showing 39€ and a countdown timer. Below the price tag, there's a form with fields for name and phone number, and a button labeled 'ORDINA CON UNO SCONTO'. The browser's developer tools are open on the right side, showing the HTML source code. A red box highlights a specific line of code: `<input name="utm_campaign" type="hidden" class="" value="12345">`. This line is part of a larger block of hidden input fields. The browser's address bar shows the URL: `http://localhost:8080/index.php?sub_id=12345`. The browser's title bar shows 'new 83'.



4 Решение проблем с API (Postback FAQ)

Описание проблемы - **order.php** не передает данные и система не видит лиды.

Решение: Проверьте, что в **order.php** в коде есть выделенные строчки;

```
order.php > ...
1 <?php
2
3 const TOKEN = 'INPUT YOUR TOKEN HERE'; // Replace it with your own from your personal account
4 const ENDPOINT_1 = 'https://api.webvork.com/v1/new-lead';
5 const ENDPOINT_2 = 'https://api2.webvork.com/v1/new-lead';
6
7 if (!empty($_POST)) {
8     $data = array(
9         'token' => TOKEN,
10        'offer_id' => !empty($_POST['offer_id']) ? trim($_POST['offer_id']) : '',
11        'name' => !empty($_POST['name']) ? trim($_POST['name']) : '',
12        'phone' => !empty($_POST['phone']) ? trim($_POST['phone']) : '',
13        'country' => !empty($_POST['country']) ? trim($_POST['country']) : '',
14        'lang' => !empty($_POST['lang']) ? trim($_POST['lang']) : '',
15        'utm_source' => !empty($_POST['utm_source']) ? trim($_POST['utm_source']) : '',
16        'utm_medium' => !empty($_POST['utm_medium']) ? trim($_POST['utm_medium']) : '',
17        'utm_campaign' => !empty($_POST['utm_campaign']) ? trim($_POST['utm_campaign']) : '',
18        'utm_content' => !empty($_POST['utm_content']) ? trim($_POST['utm_content']) : '',
19        'utm_term' => !empty($_POST['utm_term']) ? trim($_POST['utm_term']) : '',
20        'ip' => getIp(),
21    );
22
23    $count = 3;
24    while ($count-- > 0) {
25        if (apiWebvorkV1NewLead($data)) {
26            break;
27        } else {
28            sleep(5);
29        }
30    }
31
32    header("Location: ./success.html");
33    die();
34 }
35
133
134 function getIp()
135 {
136     if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) {
137         $ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
138     } elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
139         $arIp = explode(',', $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']);
140         $ip = $arIp[0];
141     } elseif (!empty($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
142         $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
143     } else {
144         $ip = '';
145     }
146     return $ip;
147 }
148
```

Если строк нет - скачайте стандартный **order.php** (Webvork).

- Проверьте в консоли лог отправки, чтобы понять передаются ли данные лендинга.

Для этого необходимо зайти на лендинг, открыть консоль в браузере, включить запись, совершить тестовый заказ и проверить заголовки и отправленные данные.

- Проверьте, что **webvork.js** отсутствует в папке **js**.